

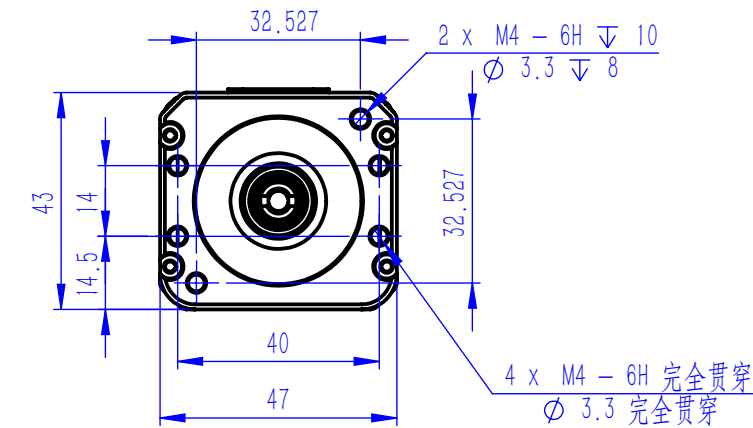
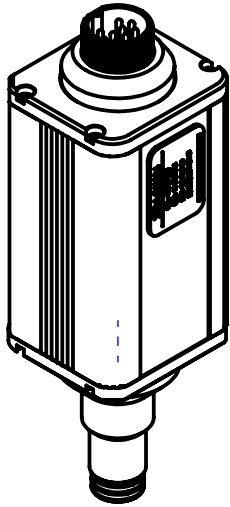


图号:

| 修订内容 | 姓名 | 日期 | 标记 |
|------|----|----|----|
|      |    |    |    |

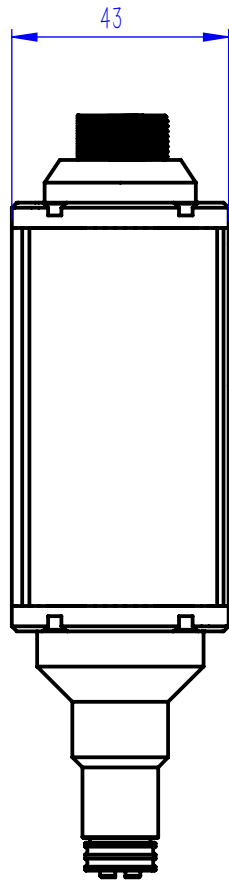

其余 3.2

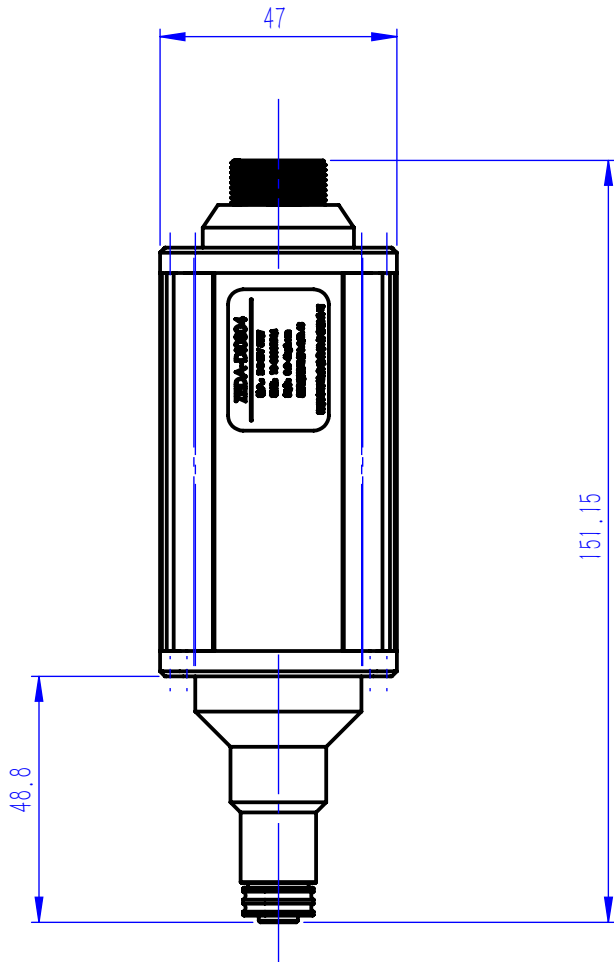

| 未标注公差:     |       |
|------------|-------|
| 长度         | 公差    |
| 0 - 4      | ±0.05 |
| 4 - 16     | ±0.07 |
| 16 - 64    | ±0.1  |
| 64 - 250   | ±0.2  |
| 250 - 1000 | ±0.3  |

技术要求:  
1. 未标注尺寸公差按GB/T1804-m。  
2. 未注形位公差按GB/T1184-K。  
3. 未注倒角C0.5, 去毛刺。

|     |          |     |  |    |                                                               |       |    |                  |
|-----|----------|-----|--|----|---------------------------------------------------------------|-------|----|------------------|
|     |          |     |  | 材料 | 深圳市泽达自动化设备有限公司<br>ShenZhen Zeda Automatic Equipment Co., Ltd. |       |    |                  |
| 设计: | GC20     | 工艺: |  |    | 数量                                                            | 比例    | 标题 |                  |
|     | 2026/7/3 |     |  |    |                                                               | 1:1.5 |    |                  |
| 审核: |          | 批准: |  | 名称 | 机用电批                                                          |       |    | 图号               |
|     |          |     |  |    |                                                               |       |    | ZEDA-DE-MA4-0050 |